

MÁS DE 35 AÑOS DE INNOVACIÓN



TP-SOLIDDA
SERIE-INOX 26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de almacenamiento: 5.000 litros
Ancho de labor: 7.80 Mts.
Doble barra portaherramientas.
Potencia necesaria: 90 a 120hp.
Bulonería de acero inoxidable.
Lanza de trabajo de fácil izaje con resortes.
Pernos con lubricación y bujes endurecidos.
Doble discos 16/18 con ruedas tapadoras camellón.
Rodado: 12.5-L16.

- 1 Caja en baño de aceite de 36 velocidades continuas. Permite adaptar comandos eléctricos para dosis variable.
- 2 Tolvas de acero inoxidable AISI 340.
- 3 Doble discos 16/18 con ruedas tapadoras camellón. Todos sus puntos de movimientos están montados sobre rodamientos, otorgando durabilidad y fácil mantenimiento.
- 4 Dosificadores con chevrón ancho elaborados de materiales inertes a la corrosión.

OPCIONALES

- 5 Dosificación variable hidráulica.
- 6 Balanza para monitoreo de carga. Dosificación variable mediante cajas electromecánicas. Accesorios de siembra directa SR. Nodo de autocalibración. Sensores de flujo individual por bajada. Conectividad ISOBUS. Marcadores hidráulicos. Cortes por sección.



CONFIGURACIONES Y PRESTACIONES

Pre Siembra:

29 Líneas a 26cm.
23 Líneas a 35cm.
19 Líneas a 42cm.

Post Siembra:

15 Líneas a 52cm. Trocha 2,10m
11 Líneas a 70cm. Trocha 1,40m

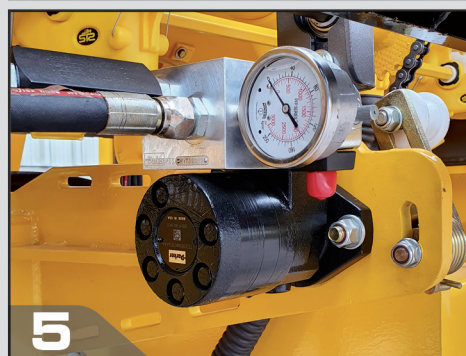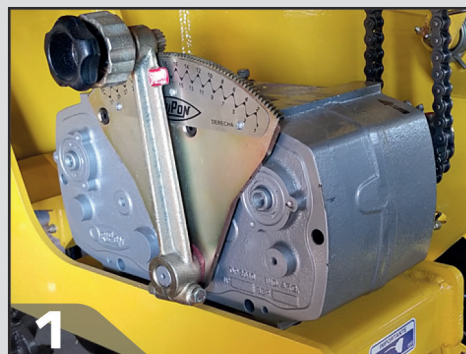

TP-SOLIDA

SERIE-INOX 26

Ruta Nac. 8, Km. 278 B2720CNP.
Colón, Buenos Aires.

info@metalurgica-sr.com.ar

+54 2473 423026/ 423260/ 431042
+54 2473 15451716 (whatsapp)

www.fertilizadoras-sr.com.ar

@srfertilizadoras

@srfertilizadoras



FOLLETOS ↓

